



APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

Icó- CE, 24 de Julho de 2017.

À
Prefeitura Municipal de Icó.
Comissão de Licitação Permanente de Licitação
Icó -Ce.
REF.: Tomada de Preços nº. 13.01.07/2017-TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **Tomada de Preços nº. 13.01.07/2017-TP**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, LOCALIZADA NO CONJUNTO DELTA, NA CIDADE DE ICÓ, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 122.804,68 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)**, com prazo de execução de 01 um) mês, a contar da data da emissão da respectiva ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ERMILSON FERREIRA DOS SANTOS, portador da carteira de identidade N°. 20040229203590 ssp-ce, CPF. N° 101.146.988-05, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA SANTOS E SILVA LTDA
CNPJ: 04.868.095/0001-10

Ermilson Ferreira dos Santos
Sócio Administrador
E-mail: construtorasantosesilva@hotmail.com

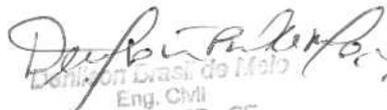
Ermilson Ferreira dos Santos
Eng. Civil
CREA: 14216D - CE
RNP: 0302805856



PLANILHA DE ORÇAMENTO

Ref. Tomada de Preços nº. 13.01.07/2017-TP

CONSTRUTORA SANTOS SILVA LTDA
 CNPJ: 04.868.095/0001-10
 E-mail: construtora.santos@igolmail.com

Eng. Civil
 Sociedade de Engenharia e Arquitetura
 E-mail: construtora.santos@igolmail.com

OBRA: ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MANOEL MORAES DA COSTA

LOCAL: BAIRRO DELTA

BDI: (24,41%)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PAREDES E PAINÉIS				18.545,88
1.1		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				
1.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	280,98	37,58	10.559,23
1.2.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	148,38	44,54	6.608,85
1.2		ELEMENTOS VAZADOS				
1.2.1	C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	14,91	45,64	680,49
1.3		OUTROS ELEMENTOS				
1.3.1	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	4,41	158,12	697,31
2.00		ESQUADRIAS E FERRAGENS				6.205,61
2.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA				
2.1.1	C3337	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA	UN	9,00	275,69	2.481,21
2.1.2	C3541	PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	UN	6,00	227,69	1.366,14
2.1.3	C3543	JANELA TIPO FICHA (1.70X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	UN	2,00	246,21	492,42
2.2		ESQUADRIAS METÁLICAS				
2.2.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	8,20	168,60	1.382,52
2.3		MOBILIÁRIO				
2.3.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	2,16	223,76	483,32



Prof. Dr. ...

Eng. Civil
 CREA: 14216D - CE
 RFP: 0902805850



CONSTRUTORA SANTOS E SILVA
 (88) 9952 - 5353
 9711 - 1118
 CNPJ: 04.868.095/0001-10
 Rua 7 de Setembro nº 378, Sala.01 alto -
 Centro - Icoá - Ce

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Ref. Tomada de Preços nº. 13.01.07/2017-TP

CONSTRUTORA SANTOS E SILVA LTDA
 CNPJ: 04.868.095/0001-10
 E-mail: construtorasantos@construtora.com.br



OBRA: ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MANOEL MORAES DA COSTA


LOCAL: BAIRRO DELTA

BDI : (24,41%)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
3.0		REVESTIMENTOS				31.616,74
3.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS				
3.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	647,74	4,21	2.726,99
3.1.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	647,74	21,18	13.719,13
3.1.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	109,89	21,36	2.347,25
3.2		ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS				
3.2.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	109,89	70,41	7.737,35
3.2.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	44,10	54,37	2.397,72
3.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	153,99	5,16	794,59
3.2		ACABAMENTOS PARA TETOS				
3.2.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL, (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (recuperação)	M2	77,57	24,40	1.893,71
4.00		PINTURA				11.392,05
4.1		PAREDES E FORROS				
4.1.1	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	177,61	16,81	2.985,62
4.1.2	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	359,67	15,28	5.495,76
4.1.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	515,90	3,01	1.552,86
4.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA				
4.2.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	56,70	14,67	831,79

[Assinatura]

Eng. Civil
 CRP: 142163 - PE
 CPF: 0482606150

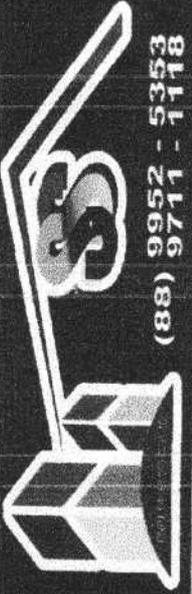

CONSTRUTORA SANTOS E SILVA
 (88) 9952 - 5353
 9711 - 1118
 CNPJ: 04.868.095/0001-10
 Rua 7 de Setembro nº 378, Sala.01 alto -
 Centro - Içá - Ce

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Ref. Tomada de Preços nº. 13.01.07/2017-TP




CONSTRUTORA SANTOS E SILVA LTDA
 CNPJ: 04.868.095/0001-10
 E-mail: construtora@construtora.com.br
 E-mail: construtora@construtora.com.br

OBRA: ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MANOEL MORAES DA COSTA
LOCAL: BAIRRO DELTA
BDI: (24,41%)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
4.3		SUPERFÍCIES METÁLICAS				
4.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (portão de acesso)	M2	22,00	23,91	526,02
5.00		INST. ELÉTRICAS				4.361,26
5.1		LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS				
5.1.1	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	6,00	65,28	391,68
5.1.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	14,00	120,96	1.693,44
5.1.3	C4433	LUMINÁRIA DE EMBUIR EM TETO, CIRCULAR, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM LÂMPADA HQI DE 70W	UN	5,00	149,45	747,25
5.2		TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS				
5.2.1	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	3,00	22,76	68,28
5.2.2	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	5,00	29,39	146,95
5.2.3	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	14,00	19,14	267,96
5.3		QUADROS / CAIXAS				
5.3.1	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUIR ATE 6 DIVISÕES. CIBARRAMENTO	UN	1,00	138,20	138,20
5.4		FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS				
5.4.1	C1374	FIO ISOLADO PVC P7750V 2.5 MM2	M	250,00	3,63	907,50
6.00		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				7.772,15
6.1		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
6.1.1	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	10,00	20,00
6.1.2	C1618	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	402,35	804,70
6.1.3	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)mm C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	895,93	895,93

[Assinatura]
 Eng. Civil
 CRIB: 462160 - CE
 CPF: 0309505959

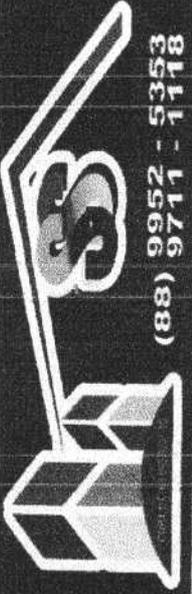

CONSTRUTORA SANTOS E SILVA
 (88) 9952 - 5353
 9711 - 1118
 CNPJ: 04.868.095/0001-10
 Rua 7 de Setembro nº 378, Sala.01 alto -
 Centro - Icoá - Ce

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Ref. Tomada de Preços nº. 13.01.07/2017-TP

CONSTRUTORA SANTOS E SILVA LTDA
 CNPJ: 04.868.095/0001-10
 E-mail: construtorasantos@constr.com.br
 Rua 7 de Setembro nº 378, Sala.01 alto -
 Centro - Icoá - Ce



OBRA: ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MANOEL MORAES DA COSTA

LOCAL: BAIRRO DELTA

BDI: (24,41%)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
6.1.4	C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	18,46	110,76
6.1.5	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	2,00	18,51	37,02
6.1.6	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	4,00	381,46	1.525,84
6.2		REGISTROS E VÁLVULAS				
6.2.1	C3600	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4")	UN	2,00	24,14	48,28
6.2.2	C3599	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20mm (3/4")	UN	1,00	30,80	30,80
6.3		TUBOS E CONEXÕES DE PVC				
6.3.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm. (1/2")	M	63,00	4,04	254,52
6.3.2	C2364	TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 1/2" (20mm)	UN	8,00	7,76	62,08
6.3.3	C1543	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1/2"(20mm)	UN	12,00	6,66	79,92
6.3.4	C2612	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4"(110mm)	M	15,00	81,19	1.217,85
6.3.5	C3587	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4")	UN	8,00	15,96	127,68
6.4		OUTROS ELEMENTOS				
6.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA	UN	1,00	2.556,77	2.556,77
7.00		COBERTURA				17.282,36
7.1		ESTRUTURA DE MADEIRA				
7.1.1	C1335	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	108,00	125,45	13.548,60
7.1.2	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	20,00	108,73	2.174,60
7.1.3	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	26,25	27,61	724,76
7.2		OUTROS ELEMENTOS				
7.2.1	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	20,00	41,72	834,40

Deputado Municipal
 E-mail: Cid@...
 Telefone: 4421830 - Cel
 Celular: 98222605880



PLANILHA DE ORÇAMENTO

Ref. Tomada de Preços nº. 13.01.07/2017-TP

OBRA: ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MANOEL MORAES DA COSTA
LOCAL: BAIRRO DELTA
BDI: (24,41%)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
8.00		LIMPEZA FINAL				1.533,60
8.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	240	6,39	1.533,60
TOTAL SEM BDI:						RS 98.709,65
BDI (24,41%):						RS 24.095,03
TOTAL GERAL:						RS 122.804,68

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR DE RS 122.804,68 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).

ICÓ - CE, 24 DE JULHO DE 2017.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

CONSTRUTORA SANTOS E SILVA LTDA
 CNPJ: 04.868.095/0001-10

Ermilson Ferreira dos Santos
 Sócio Administrador
 e-mail: construtorasantosasilva@hotmail.com

Ermilson Ferreira dos Santos

Emp. Civ. - C13
 CREA: 06760 - CE
 Fone: (85) 33220390





CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Ref. Tomada de Preços nº. 13.01.07/2017-TP

OBRA: ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MANOEL MORAES DA COSTA

LOCAL: BAIRRO DELTA

BDI : (24,41%)

ÍTEM	ESPECIFICACAO		30 DIAS	TOTAL
1.00	PAREDES E PAINÉIS	%	100%	
		R\$		18.545,88
2.00	ESQUADRIAS E FERRAGENS	%	100%	
		R\$		6.205,61
3.00	REVESTIMENTOS	%	100%	
		R\$		31.616,74
4.00	PINTURA	%	100%	
		R\$		11.392,05
5.00	INST. ELÉTRICAS	%	100%	
		R\$		4.361,26
6.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	100%	
		R\$		7.772,15
7.00	COBERTURA	%	100%	
		R\$		17.282,36
8.00	LIMPEZA FINAL	%	100%	
		R\$		1.533,60
	BDI : (24,41%)			24.095,03
	TOTAL SEM BDI			98.709,65
	VALOR DA MEDIÇÃO			122.804,68

ICÓ - CE, 24 DE JULHO DE 2017.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

CONSTRUTORA SANTOS E SILVA LTDA
CNPJ: 04.868.095/0001-10

Ermilson Ferreira dos Santos
Sócio Administrador
e-mail: construtorasantosesilva@hotmail.com

